


## ANSON-Flexschalldämpfer

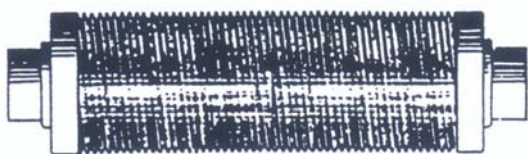

### Aufbau:

Aussenrohr: Alu 2-lagig, flexibel  
 Innenrohr: Alu 2-lagig, flexibel, perforiert.  
 Schallschluckpackung: Minerlfaserfilz, 25 mm Kl $\geq$  40  
 Anschluss: Muffenmass

### Technische Daten:

-Temperaturbeständigkeit bis + 200° C  
 -Brandverhalten: nicht brennbar nach DIN 4102 KL: A1  
 -Biegeradius: r= 3x DN Aussenrohr

Tabelle der Schallabsorption in DB bei Schalldämmpackung von 25 mm

Frequenz in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Ø mm	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m
100	6	12	16	22	21	15
125	7	13	18	24	21	16
150	6	15	17	23	23	17
160	6	15	17	23	23	17
200	6	15	17	23	22	17
250	5	14	17	21	18	14
305	4	13	15	19	19	13

Bestell-Nr.	Ø mm	Isolationsstärke mm	Länge mm	CHF
17.759	80	25	1000	
17.760	100	25	1000	
17.761	125	25	1000	
17.762	150	25	1000	
17.763	160	25	1000	
17.764	180	25	1000	
17.765	200	25	1000	
17.766	225	25	1000	
17.767	250	25	1000	
17.768	280	25	1000	
17.798	300	25	1000	
17.799	315	25	1000	
17.800	355	25	1000	
17.801	400	25	1000	
17.802	450	25	1000	

# ANSON AG ZÜRICH

Friesenbergstrasse 108  
 8055 Zürich

Tel. 044/461 11 11  
 Fax 044/461 31 11

✉ info@anson.ch  
 www.anson.ch