



Bad/WC Ventilator ANSOMATIC Plus



Produktbeschreibung


Radial-Ventilatoren zur Entlüftung von Bad/WC. Geräuscharme Kugellagermotoren, 230 V / 50 Hz. Spritzwassergeschützt IPX 4. Auch 2-stufig. Für Wand- und Deckeneinbau und für längere Einzelrohrführung. Mit Filter. Für Abluftrohr \varnothing 90mm, 100mm und 125mm. Anson Plus 90 O/ON ohne Stutzen. Anson Plus 90 R/RN und Plus 250 mit Stutzen und Rückstauklappe.

- O/ON ohne Stutzen
- Druckstark
- R/RN mit Rohrstützen und Rückstauklappe

Technische Daten

Typ	Ausschalt- verzögerung	W	m ³ /h	Pa	dB (A) @3 m	Abmessungen					Bestell- Nr.
						A/B	C	D	E	F	
Plus 90 R	-	30	90	128	44	160	119	89	97	30	03.041
Plus 90 RN	3 - 25 min.	30	90	128	44	160	119	89	97	30	03.042
Plus 90 O ohne Stutzen	-	30	90	128	44	160	100	89	-	19	03.044
Plus 90 ON ohne Stutzen	3 - 25 min.	30	90	128	44	160	100	89	-	19	03.045
Plus 250/100	-	46/23	240/110	220/110	52/41	210	156	131	97	25	03.046
Plus 250/125	-	46/23	240/128	220/110	52/41	210	156	131	119	25	03.049

Kennlinie:

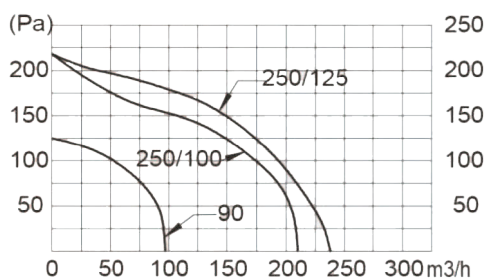

Abmessungen:

