



Bad/WC Ventilatoren ANSOMATIC EK



Produktbeschreibung

Robuste und für den Dauerbetrieb ausgelegte Ventilatoren zur Entlüftung von Bad/WC. Für Decken- und Wandeinbau, mit kurzer Einzelrohrführung. Schutzart IPX 4. Für Abluftrohre Ø 100 mm. Alle Modelle sind mit geräuscharmen und wartungsfreien Kugellagermotoren 230 V / 50 Hz versehen, und mit elektrischer Innenklappe.

Technische Merkmale


- Geräuscharm
- Ø 92.5 / 100 mm
- Wand-Deckeneinbau

Typ	Einschaltverzögerung	Ausschaltverzögerung	W	m ³ /h	Pa	dB(A) @3 m	Bestell-Nr.
Anson 100 EK	0	0	11	90	27	39	03.026
Anson 100 EKN	0	3-25 min.	11	90	27	39	03.028
Anson 100 EK-EAV	60 sec.	3-25 min.	11	90	27	39	03.028.E

* Geräuschpegelmessung im Freifeld in 3 m Abstand

Stromversorgung: 230V - 50 Hz.


Abmessungen

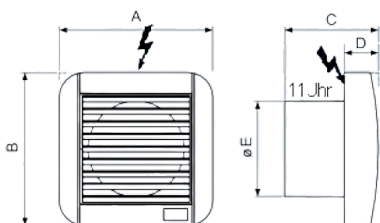

Baugröße	ø E	A	B	C	D	kg
100	97	155	155	101	44	0,6

Abmessungen (mm)

Installation

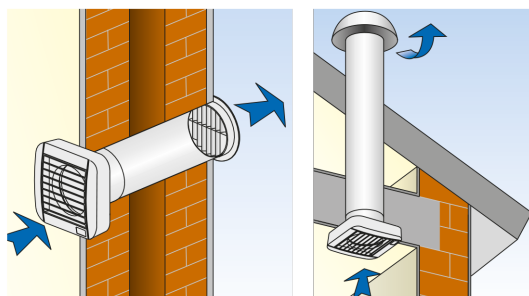


Wandmontage

Deckenmontage

Zur direkten Ableitung der Luft ins Freie oder in eine kurze Rohrleitung (max. 3 m Länge). Geeignet für Toiletten, Bäder, WC's, Duschräume, Hauswirtschaftsräume und Küchen. Auswahl an Modellen, geeignet für Wand-, Fenster- und Deckenmontage. Niedriger Energieverbrauch und hohe Leistung für eine schnelle und effiziente Absaugung von verbrauchter Luft.



Fenstereinbaukit EK GF 100




Fenstereinbaukit GF 100 geeignet bis
max. 22 mm Glasstärke

Lochausschnitt Ø 150 mm

03.004.F

Abmessungen Fenstereinbaukit EK GF 100

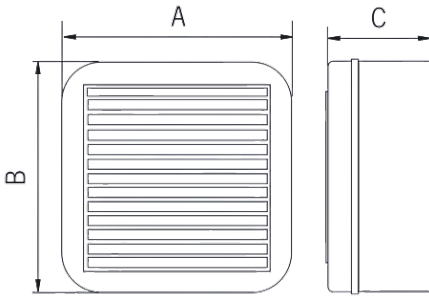

Modell	A	B	C	Ø Glasloch
Einbaukit EK 100 GF	157	157	66	150

Abmessungen (mm)