

ECO CONCEPT

ECO CONCEPT 152
LG-WE/LG #921560



Die zylindrische Form des Motorgehäuses setzt sich harmonisch im Baldachin und in der Motorabdeckung fort.



152 WE-WE/LG
#921562



152 BN-NB/KI
#921561



132 WE-WE/LG
#921362



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor


in 2 Größen mit
Ø 132 und 152 cm
lieferbar!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“



- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schläftimer.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- 4 Wendeflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Vorbereitet für Leuchtenanbau.

- Optionen:**
- LED-Leuchten Typ EN5x optional kombinierbar.
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 142).
 - Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

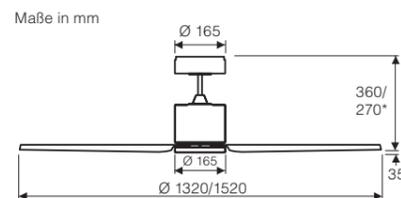

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Modell	132	152
Flügelanzahl		4
Leistung Motor (W)	2,3 - 27	2,5 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60	
Größe Ø (cm)	132	152
Anzahl Stufen (mit FB)	6	
Drehzahl (U/min)	30-185	30-146
Gewicht (kg)	5,9	6,1

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

ECO CONCEPT 132

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ø cm	Gehäusefarbe	Wendeflügel-dekor
132 LG-WE/LG	921360	921360W	132	Lack lichtgrau	Lack weiß/ lichtgrau
132 BN-NB/KI	921361	921361W	132	Chrom gebürstet	Nussbaum/ Kirsche
132 WE-WE/LG	921362	921362W	132	Lack weiß	Lack weiß/ lichtgrau

ECO CONCEPT 152

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Ø cm	Gehäusefarbe	Wendeflügel-dekor
152 LG-WE/LG	921560	921560W	152	Lack lichtgrau	Lack weiß/ lichtgrau
152 BN-NB/KI	921561	921561W	152	Chrom gebürstet	Nussbaum/ Kirsche
152 WE-WE/LG	921562	921562W	152	Lack weiß	Lack weiß/ lichtgrau

LED-Leuchte ECO CONCEPT

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO CONCEPT. Auch Profil und Unterseite wirken gerade und konsequent.


- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO CONCEPT.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe – zwei dezente Formen:




Leuchte EN5Z-LED
Flacher Glaszylinder



Leuchte EN5R-LED
Flache Glasschale



Maße in mm



Maße in mm

LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED LG	2687	2787	Lack lichtgrau