


ANSON-Schalldämpfer mit 50 mm Isolation

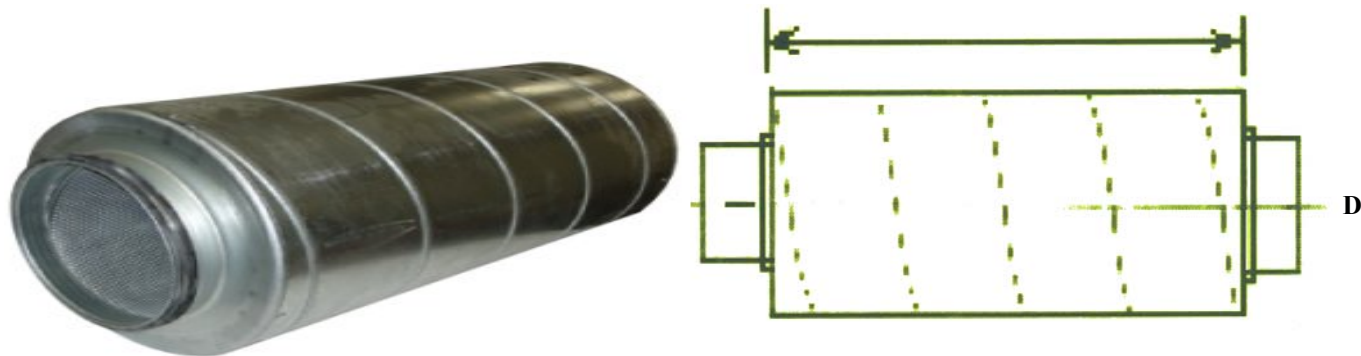

Rohrschalldämpfer RSD mit hohem Dämpfungsmass bei minimalen Druckverlusten. Insbesondere im für die Lüftungstechnik wichtigen Frequenzbereich unter 1000 Hz werden hohe Dämpfungswerte erreicht (siehe Tabelle).

Frequenz in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ø mm	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m	DB/m
100	10	19	37	48	50	35	29
160	8	13	28	42	39	24	20
200	7	11	23	32	30	20	16
250	5	9	19	30	28	15	13
355	4	6	13	21	16	9	8

Bestell-Nr.	Typ	D in Ø mm	Aussen- Ø mm	C in mm	CHF
01.849	RSD 80	78	180	900	
01.850	RSD 100	98	200	900	
01.851	RSD 125	123	225	900	
01.852	RSD 150	148	250	900	
01.853	RSD 160	158	260	900	
01.848	RSD 180	178	280	900	
01.854	RSD 200	198	300	900	
01.848.1	RSD 225	222	324	900	
01.855	RSD 250	248	350	900	
01.847	RSD 280	278	380	900	
01.846	RSD 300	298	400	900	
01.856	RSD 315	313	415	900	
01.857	RSD 355	353	455	900	
01.858	RSD 400	398	500	900	
01.859	RSD 450	448	550	900	
01.869	RSD 500	498	600	900	

ANSON AG ZÜRICH

Friesenbergstrasse 108
8055 Zürich

Tel. 044/461 11 11
Fax 044/461 31 11

✉ info@anson.ch
www.anson.ch