




## Cheminée Dachventilator Turbocamino

Radiale Cheminée Dachventilatoren zum Abführen von heissen staubigen Dämpfen und Rauchgasen bis max. 200°C.


### Abmessungen

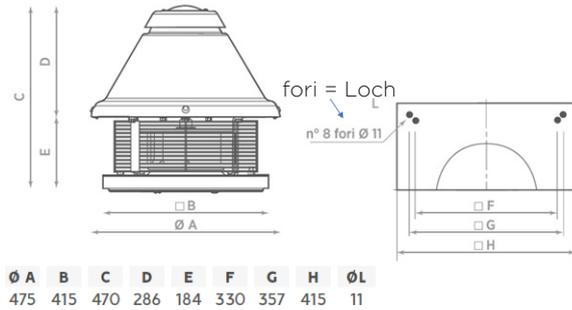

## Produkteigenschaften


- Geeignet für Kamine, Öfen oder Industriehauben;
- Für alle Schornsteine mit geringem Eigenzug;
- Kugellagerklasse F Isolationsmotor IP55 geschützt;
- Schutzabdeckung aus Aluminium;
- Statisch selbstreinigendes Rückwärtslaufrad aus verzinktem Stahl und dynamisch ausbalanciert;
- Sicherheitsschutz Außengitter;
- Ausgestattet mit elektronischem Drehzahlregler RGE, für den industriellen Einsatz RGM2 als Zubehör erhältlich;
- Das Öffnungssystem ermöglicht einen einfachen Zugang zum Schornstein für die Reinigung;
- Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG
- über Maschinen und Europäische Normen UNI EN ISO 13857; UNI DE ISO 12499; CEI EN 60204-1.

### Klappsockel für einfachen Zugang zum Schornstein.



### Technische Daten

Flussdiagramm

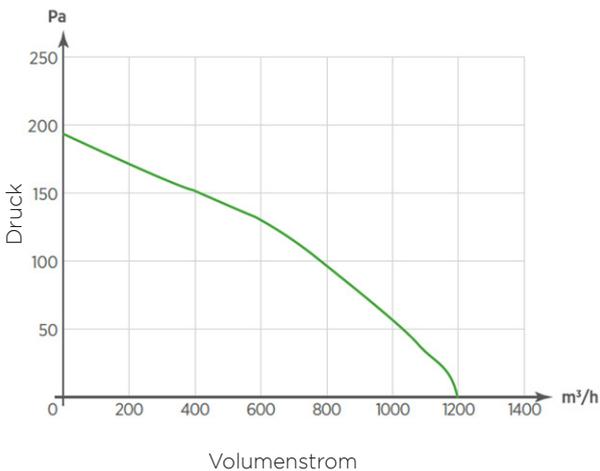

Artikelnummer	01.349
Motor	einphasig
Pole	4
Drehzahl	1400 RPM
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom	1200 m³/h
Druck, max.	19,5 mm H <sub>2</sub> O 191 Pa
Leistung	110 W
Nennstrom 230 V	0,6 A
Motor Schutzklasse	IP55
Geräuschpegel	52,5 dB(A)2m
Gewicht	13,2 kg