




Polypropylen-Radialventilator VSB



Produktbeschreibung

Polypropylen-Ventilatoren für feuchte Luft und aggressive Medien - UV-resistent

ANSON Polypropylen-Ventilatoren haben ein Gehäuse und ein Laufrad aus UV-resistentem Polypropylen mit direkt angeflanschem Motor und Befestigungsfuss, sowie runden Ansaug- und Ausblasstutzen. Das Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln aus Polypropylen ist statisch und dynamisch in 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Befestigungsfuss aus Nylon (AM66) ist mit Schraubblöchern versehen. Verstärkte Nabe, hochrestistente Spezialwellendichtring. Ventilator-Stellung nach Kundenwunsch, gemäss Skizzen. (Baureihe VSB 14 ist nur linksdrehend erhältlich) Motoren Schutzart IP 55, 230V, 1-tourig oder 400V, 2-tourig polumschaltbar.


Frequenzregelbar. Max. Fördermitteltemperatur +60°C.

ANSON-Polypropylen-Ventilatoren sind empfehlenswert zum Absaugen von feuchter Luft oder aggressiven Medien. Sie werden verwendet in Feuchträumen, wie Sol- und Schwimmbädern (Chlor!), in Labors, für Kapellen, zum Absaugen bei galvanischen Bädern, etc.

Bezeichnung	V	kW	A	Spannungs- regelbar	Frequenz- regelbar	m³/h max.	Pa. max.	db (A)	Bestell-Nr.
VSB 14 / 1450	230	0.18	1.3			250	120	56	05.430
VSB 14 / 2900	230	0.18	2.0	x		450	480	67	05.431
VSB 20 / 1450	230	0.18	1.7	x		950	260	57	05.435
VSB 20 / 2900	230	1.10	4.6			1600	1000	70	05.439
VSB 25 / 1450	230	0.55	1.7	x		2200	400	66	05.443
VSB 14 / 1450 / 2900	400	0.18 / 0.12	0.46 / 0.48		x	250 / 450	120 / 480	56 / 67	05.433
VSB 20 / 950 / 1450	400	0.26 / 0.09	1.06 / 0.49		x	500 / 950	110 / 260	45 / 57	05.437
VSB 20 / 1450 / 2900	400	1.10 / 0.18	0.60 / 2.70		x	950 / 1600	260 / 1000	57 / 70	05.440
VSB 25 / 950 / 1450	400	0.55 / 0.18	1.56 / 0.68		x	1100 / 2200	210 / 400	60 / 66	05.445
VSB 30 / 950 / 1450	400	1.10 / 0.37	2.77 / 1.20		x	2500 / 4000	280 / 630	60 / 65	05.448

Motorseitige Ansicht:

LG linksdrehend

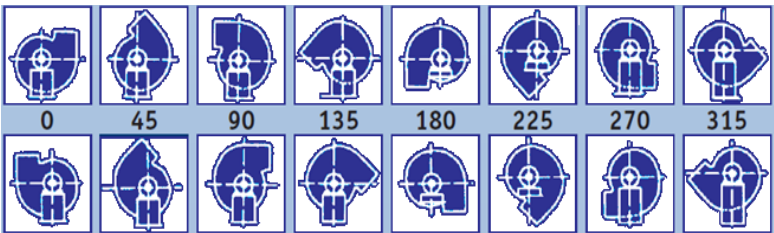



RG linksdrehend



Abmessungen und Leistungskurven:

VS B 14

SHAPE "A"

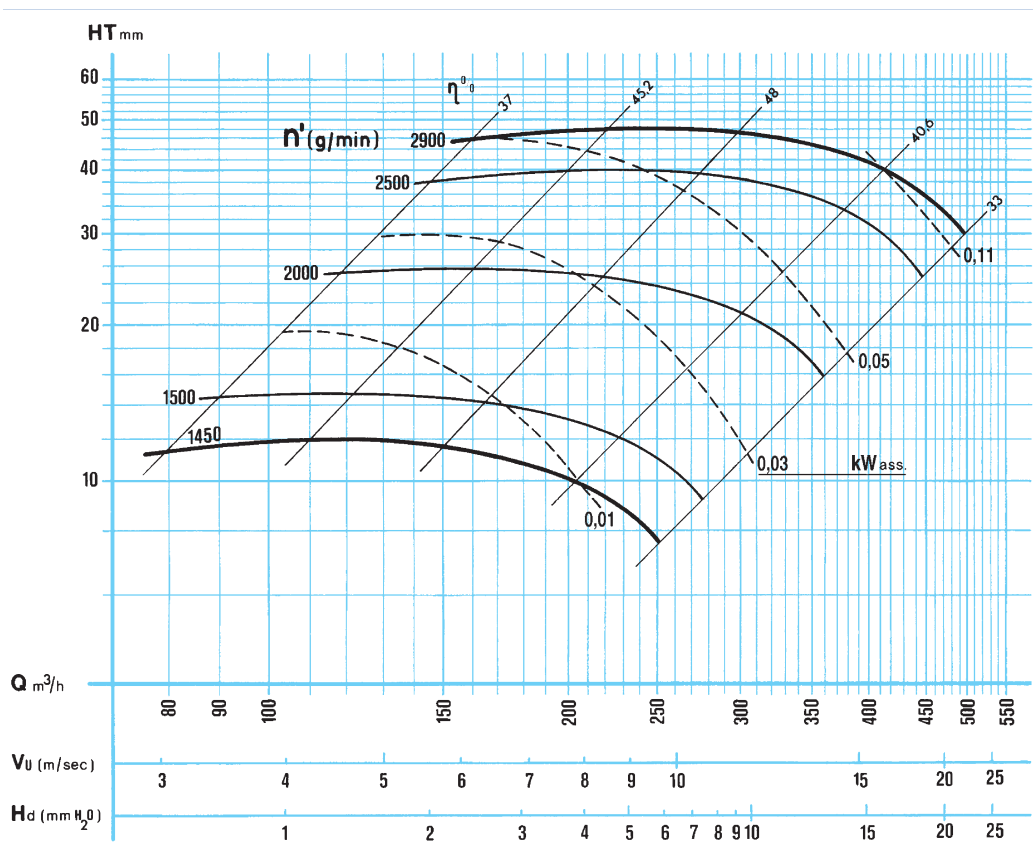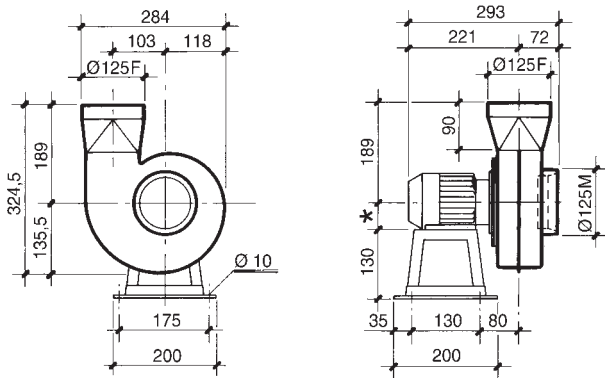

Motorseitige Ansicht
nur linksdrehend lieferbar:

Positionen







Abmessungen und Leistungskurven:

VSB 20

SHAPE "A"

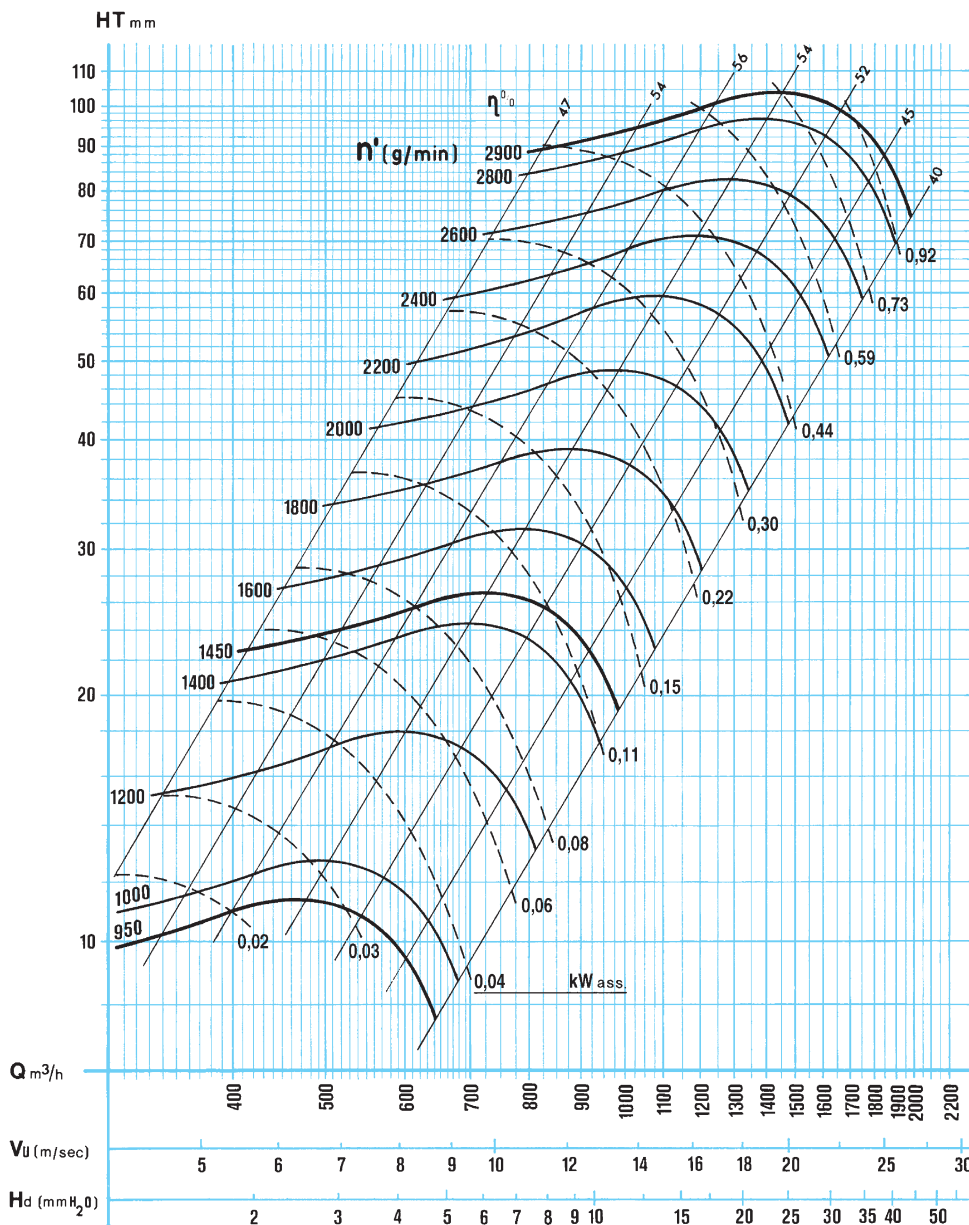
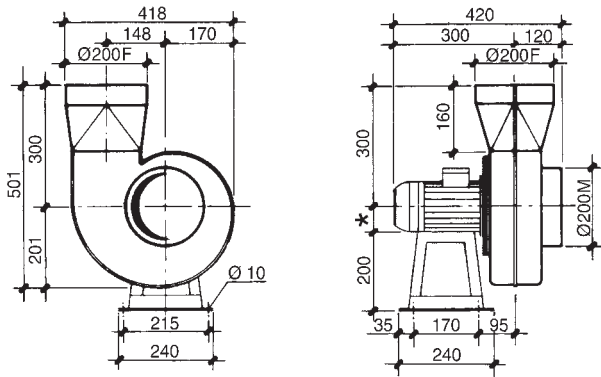




Abmessungen und Leistungskurven:

VSF 25

SHAPE "A"

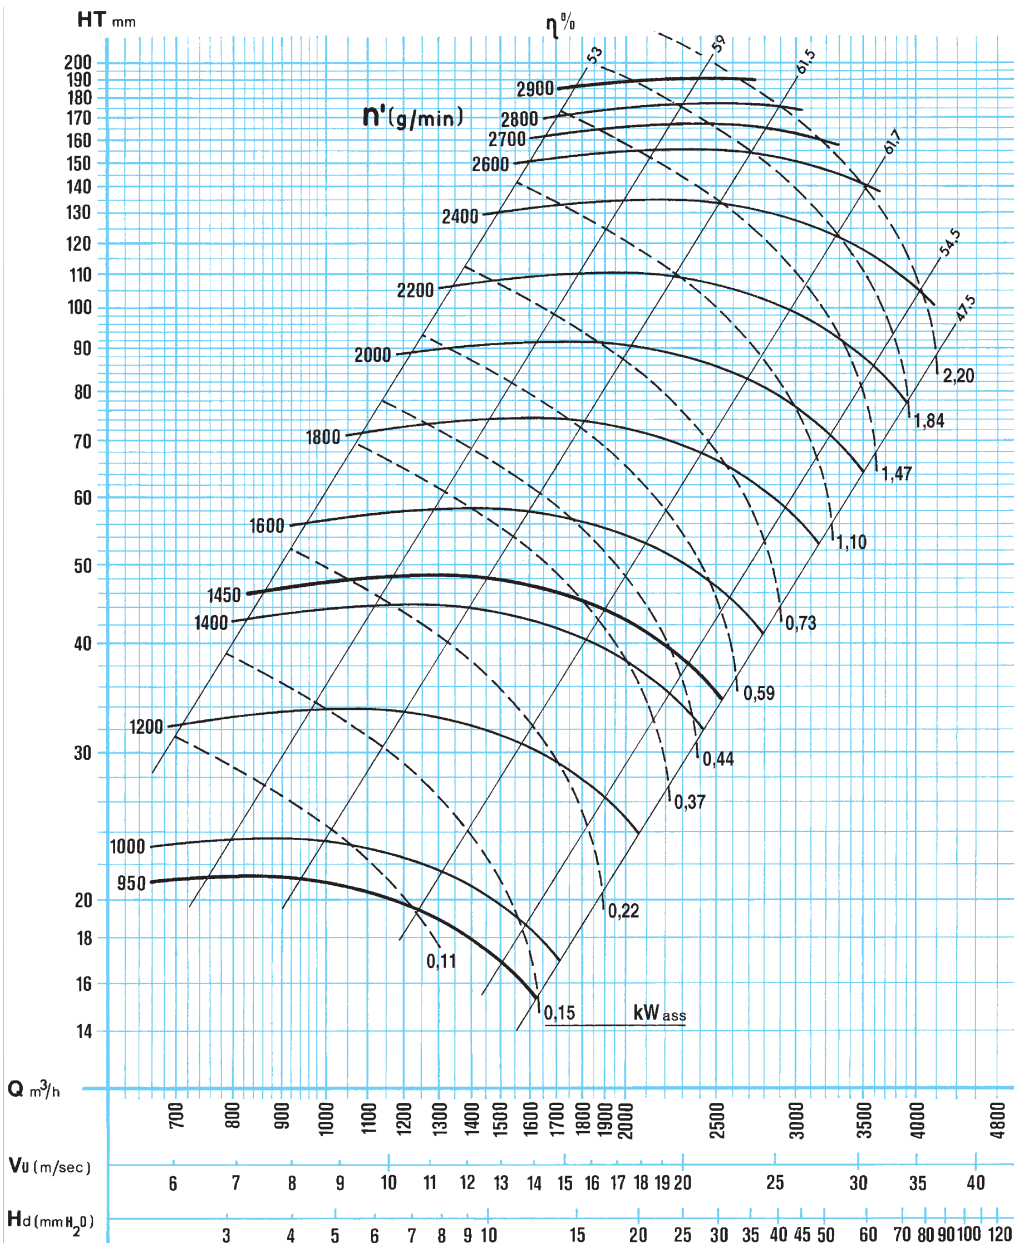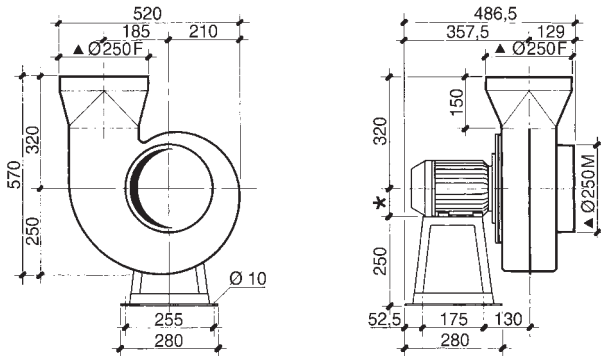



Abmessungen und Leistungskurven:

VS B 30

