



## Bad/WC Ventilator Radia

### Produktbeschreibung

Bad/WC Radialventilatoren für Wand-, Decken- und Schachteinbau. Eingebaute Rückstauklappe. Ohne Einschaltverzögerung. Motor 230V / 50 Hz mit wartungsfreien, selbstschmierenden Gleitlagern und Überhitzungsschutz. Doppelisoliertes Gehäuse aus schlag- und kratzfestem ABS. Mit eingebautem Grobstaubfilter.


- Ø 80 mm und 100 mm • Druckstark

### Technische Daten


| Typ         | Ausschaltverzögerung | W  | Schutzart | m³/h | Pa  | dB (A) @3 m | Abmessungen |     |     |    |    |    | Bestell-Nr. |
|-------------|----------------------|----|-----------|------|-----|-------------|-------------|-----|-----|----|----|----|-------------|
|             |                      |    |           |      |     |             | A           | B   | C   | D  | E  | F  |             |
| Radia 80    | -                    | 19 | IPX4      | 80   | 118 | 39          | 206         | 180 | 135 | 80 | 48 | 47 | 03.330      |
| Radia 80 T  | 3 - 25 min.          | 19 | IPX4      | 80   | 118 | 39          | 206         | 180 | 135 | 80 | 48 | 47 | 03.330.T    |
| Radia 130   | -                    | 32 | IPX2      | 130  | 180 | 44          | 237         | 211 | 149 | 98 | 57 | 56 | 03.332      |
| Radia 130 T | 3 - 25 min.          | 32 | IPX2      | 130  | 180 | 44          | 237         | 211 | 146 | 98 | 57 | 56 | 03.332.T    |
| Radia 170   | -                    | 36 | IPX2      | 170  | 210 | 48          | 237         | 211 | 146 | 98 | 57 | 56 | 03.334      |
| Radia 170 T | 3 - 25 min.          | 36 | IPX2      | 170  | 210 | 48          | 237         | 211 | 146 | 98 | 57 | 56 | 03.334.T    |

### Kennlinien:

(Pa) RADIA 80

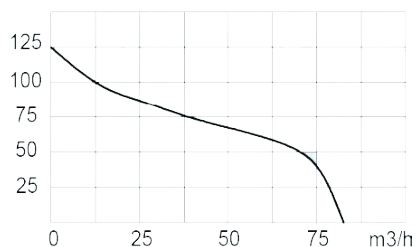

RADIA 130-170

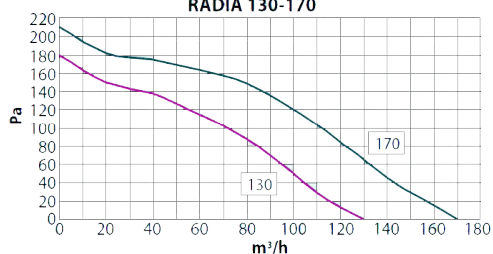

### Abmessungen:

