

Filterbox Serie RBF F5 / F7



Einsatzgebiet:


Zur Reinigung Filtrierung der Zuluft, in einigen Fällen auch zur Filterung der Abluft. Sie dienen zum Schutz von Luftleitungen, Wärmetauscher, Ventilatoren, Steuereinheiten und anderer lufttechnischen Bauteilen gegen Verstaubung.

Montage:

Anschluss an runde Norm-Lüftungsrohre, Einbau in jeder Lage möglich. Die Luftförderrichtung beachten, diese ist mit einem Pfeil am Gehäuse markiert.

Aufbau:





Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die Rohr-Anschlussstutzen sind, für eine luftdichte Verbindung, mit Lippendichtringe ausgestattet. Die Hebelverschlüsse sorgen ermöglichen einen schnellen Filterwechsel. Die Filter werden aus den Filtermaterialien mit der Filterklasse F5, F7 hergestellt.

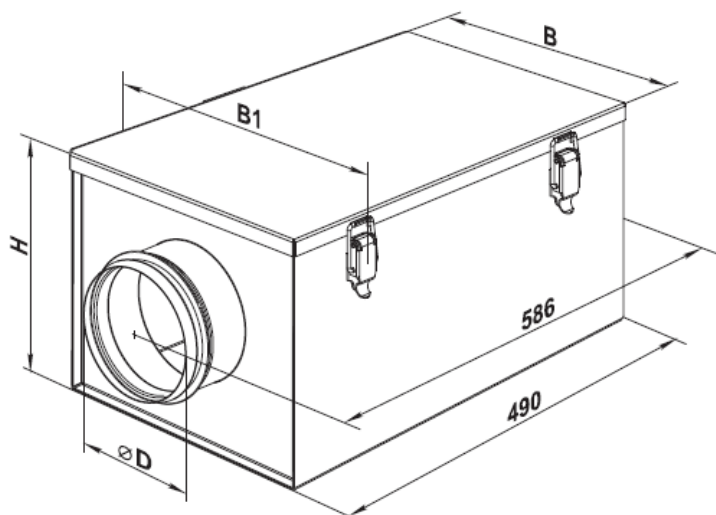

Abmessungen:

Modell	Maße, mm				Gewicht, kg	Bestell-Nr. F5	Bestell-Nr. F7
	ØD	B	B1	H			
RBF 100	99	210	230	170	2,41	01.850	01.850.F7
RBF 125	124	220	240	206	2,69	01.851	01.851.F7
RBF 150	149	270	290	236	3,20	01.852	01.852.F7
RBF 160	159	270	290	236	3,26	01.853	01.853.F7
RBF 200	199	320	340	276	3,76	01.854	01.854.F7
RBF 250	249	370	390	386	4,39	01.855	01.855.F7
RBF 315	314	430	450	390	5,17	01.856	01.856.F7

Druckverlust-Diagramme

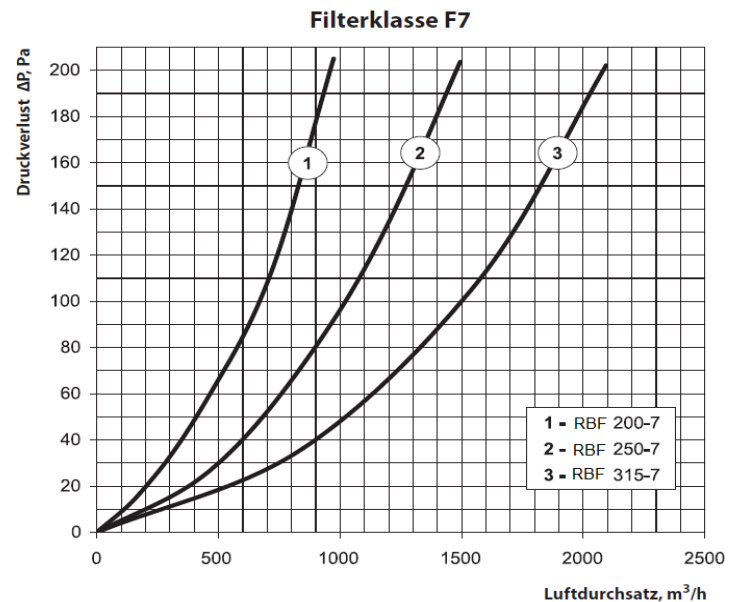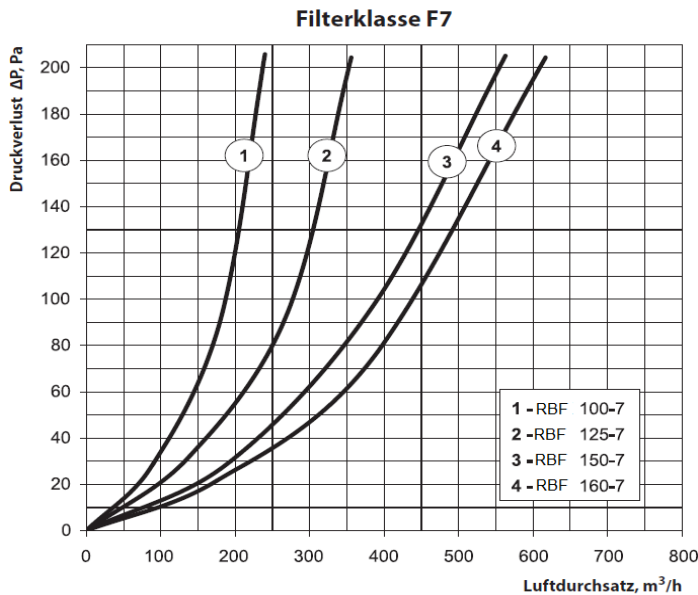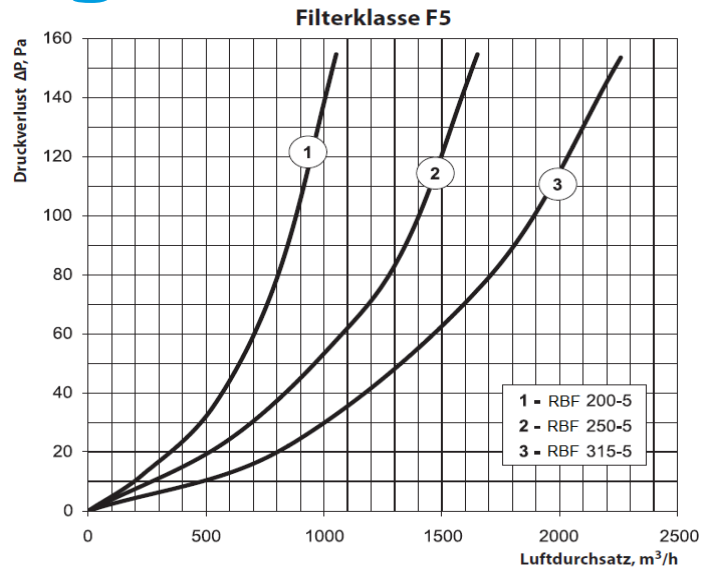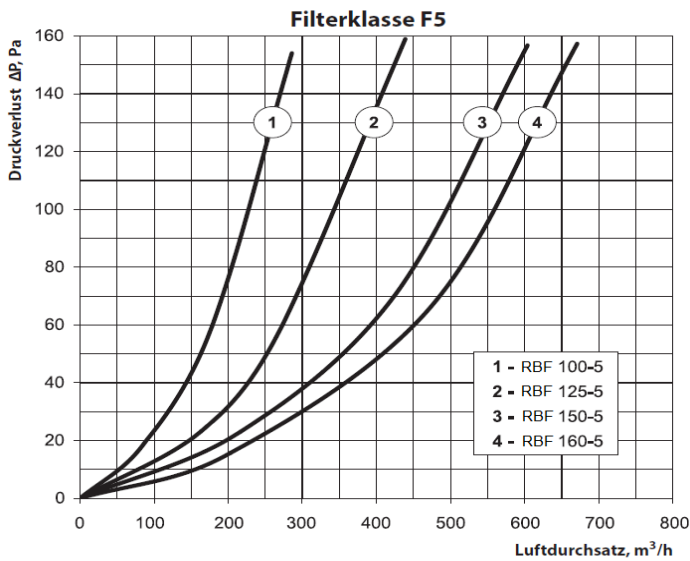

Ersatzfilter:

Baugrösse	Bestell-Nr. F5	Bestell-Nr. F7
EF-RBF 100	01.850.EF5	01.850.EF7
EF-RBF 125	01.851.EF5	01.851.EF7
EF-RBF 150	01.852.EF5	01.852.EF7
EF-RBF 160	01.853.EF5	01.853.EF7
EF-RBF 200	01.854.EF5	01.854.EF7
EF-RBF 250	01.855.EF5	01.855.EF7
EF-RBF 315	01.856.EF5	01.856.EF7

